

KFP6


Kulový plnopřůtočný kohout, páka MM 2"

EAN :5902194992060


Intrastat :84818081

Provedení : 2"

Hmotnost : 1,460 kg (brutto)

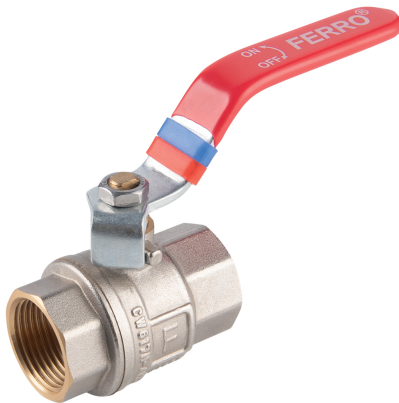

KFP
Kulový plnopřůtočný
kohout, páka
Full-flow ball valve, lever
• PN 30, Typ MM
• PN 30, Typ FF



DN	A	B	C	D	E	F	G	H	Rozměr	Kód	Tabulka
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[S.1]
10	G3/8	10	9	43	45	94	205	22	3/8"	KFP10	20/120
15	G1/2	15	105	505	485	96	24	255	1/2"	KFP15	12/120
20	G3/4	20	11	56	55	103,5	30	32	3/4"	KFP20	10/80
25	G1	25	13	66,5	65,5	116,5	37	39	1"	KFP25	8/48
32	G1 1/4	32	14	79	70,5	116,5	47	50	5/4"	KFP32	8/32
40	G1 1/2	40	14,5	90	74	126,5	53	56,5	6/4"	KFP40	4/24
50	G2	50	16	104	96,5	151,5	64,8	69,5	2"	KFP50	2/12
65	G2 1/2	65	24	141	123,5	242	92	97,5	2 1/2"	KFP65	1/4
80	G3	80	24	160	135,5	242	96,5	102	3"	KFP80	1/4
98	G4	98	28	192	149	267	122,5	130,5	4"	KFP98	1/2

- Pracovní teplota média -30 - 120 °C
- Médium: voda, stlačený vzduch, glykol 50%
- Materiál tělesa a koule: mosaz CW617N-4MS
- Povrch koule: chróm
- Těsnění koule a dřívku: teflon PTFE
- Povrch který je v kontaktu s médiem není niklován
- Technické osvědčení, prohlášení o shodě, hygienický atest

Nazev	Hodnota	Jednotka
Provedení	2"	
Maximální pracovní tlak	30	bar
ovládací páka	páka	
Záruka	10	rok
Hloubka krabice	250	mm
Šířka krabice	145	mm
Výška krabice	90	mm
Nikl - free		
Přepřavované médium	voda-vzduch-glykol	
Maximální krouticí moment	400	Nm
4MS		

[obrázek pro tisk](#)
[Prohlášení o shodě](#)
[rozměry\(jpg\)](#)